



Garra de elevación horizontal / Horizontal Plate Clamp

**Características**


- » Diseñado para levantar y transportar placas y vigas de acero.
- » Mordazas de sujeción endurecidas.
- » Debe utilizarse siempre en parejas.
- » Diseñado para láminas con dureza superficial hasta HRC 37.
- » Cumple con la Directiva de Máquinas 2006/42/CE. Se suministra con certificado de pruebas, declaración de conformidad CE e instrucciones de funcionamiento.

**Features**

- » Suitable for lifting and handling steel plates or -beams.
- » Hardened jaw.
- » Always has to be used in pairs.
- » Designed for sheets with a surface hardness of up to HRC 37.
- » Complies with the Machinery Directive 2006/42/EC. Supplied with test certificate, CE declaration of conformity and operating instructions.



750kg

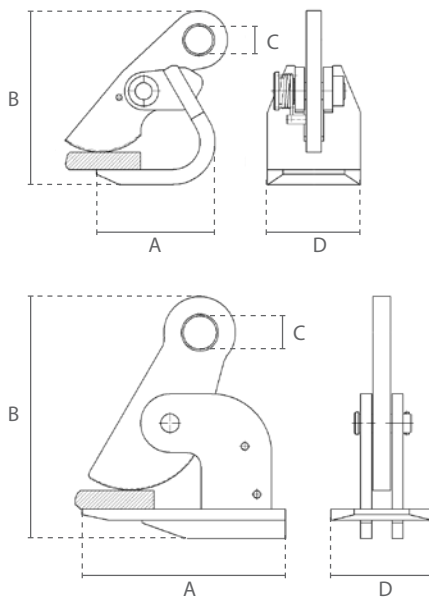

≥1.5ton

Especificaciones / Specifications

Código de artículo Article code	Capacidad Capacity	Zona de apriete Jaw range	Peso neto Net weight
	ton	mm	kg
DC.0.014000750	0.75	0-50	4.3
DC.0.014001500	1.5	0-50	7.7
DC.0.014002500	2.5	0-60	14.1
DC.0.014004500	4.5	0-100	28.6

Especificaciones / Specifications

Temperatura de funcionamiento / Operating temperature -40°C - +80°C

Dimensiones / Dimensions

Capacidad / Capacity	A	B	C	D
ton				
0.75	127	218	30	100
1.5	220	270	36	110
2.5	260	315	40	130
4.5	290	425	40	165