


» GARRA VERTICAL TSMP-TSEMP

APLICACIÓN: CHAPAS RIGIDAS

- Para levantar, transportar y girar verticalmente todas las placas y estructuras de acero
 - Aberturas de boca disponibles de 0 a 100 mm.
 - Los tipos TSEMP / STSMP se suministran con una abertura de la boca ampliada
 - Límite de carga de trabajo de 750 a 9000 kg
 - Min. WLL es 10% del máximo WLL
- Nota: la superficie de la placa del material debe tener un nivel de dureza máx. Hrc 37/345 Hb

Código	Modelo	CMU (Kg)	Abertura de boca R (mm)	Peso (Kg)
771T850000	0.75 TS	750	0 - 13	1,7
771T850880	1 TSE	1.000	0 - 25	3,5
771T850901	2 TSE	2.000	0 - 35	7
771T850331	3 TSE	3.000	0 - 35	7
771T850441	4.5 TS	4.500	0 - 25	15
771T850451	4.5 TSE	4.500	0 - 45	16
771T850301	6 TS	6.000	0 - 32	19
771T851411	6 TSE	6.000	0 - 50	21
771T850401	7.5 TS	7.500	0 - 40	24
771T851501	7.5 TSE	7.500	0 - 55	26
771T851551	9 TS	9.000	0 - 55	27
771T850501	12 TS	12.000	0 - 52	37

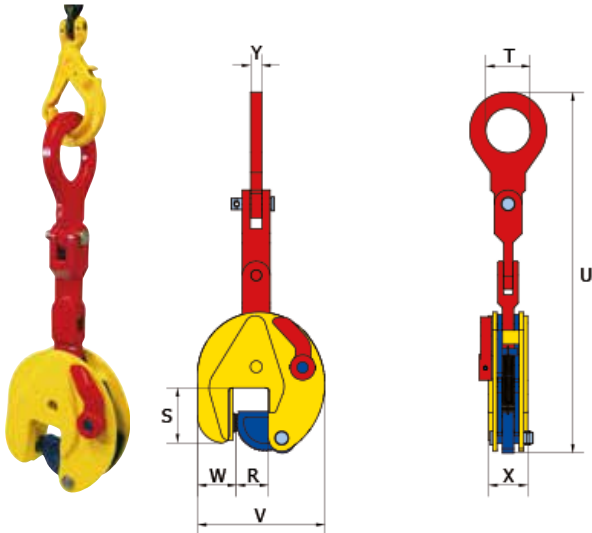

DIMENSIONES (MM)

CMU (Kg)	S	T	U	V	W	X	Y
750	47	30	307	100	37	37	10
1000	56	45	403	141	37	47	15
2000	78	64	516	183	56	56	16
3000	78	64	516	183	56	56	16
4500	85	70	650	228	60	78	20
6000	114	75	760	225	78	78	20
6000	114	75	760	259	82	78	20
7500	111	75	800	246	76	82	20
7500	111	75	792	267	70	86	20
9000	111	75	792	267	70	86	20
6000	114	75	756	275	70	78	20
7500	111	75	695	312	70	86	20
9000	111	75	792	312	70	86	20



» GARRA ELEVACIÓN ARTICULADA GRAN ABERTURA TSEU-A

TSEU-A

- Para levantar, transportar y girar verticalmente todas las placas y estructuras de acero desde todas las posiciones
 - Abertura de mordaza ajustable de 0 a 95 mm.
 - 3 posiciones diferentes de mandíbula.
 - Ajustable por pasos de 30 mm
 - Límite de carga de trabajo (WLL) 3000kg.
 - Min. WLL es 10% del máximo. WLL
- Nota: la superficie de la placa del material debe tener un nivel de dureza de máx. Hrc 37/345 Hb

Código	Modelo	CMU (Kg)	Abertura de boca R (mm)	Peso (Kg)
771T863300	3 TSEU-A	3000	0 - 95	10

DIMENSIONES (MM)

CMU (Kg)	S	T	U	V	W	X	Y
300	79	70	373	183-243	51	77	16

