




Amortiguador de carro / Trolley Buffer

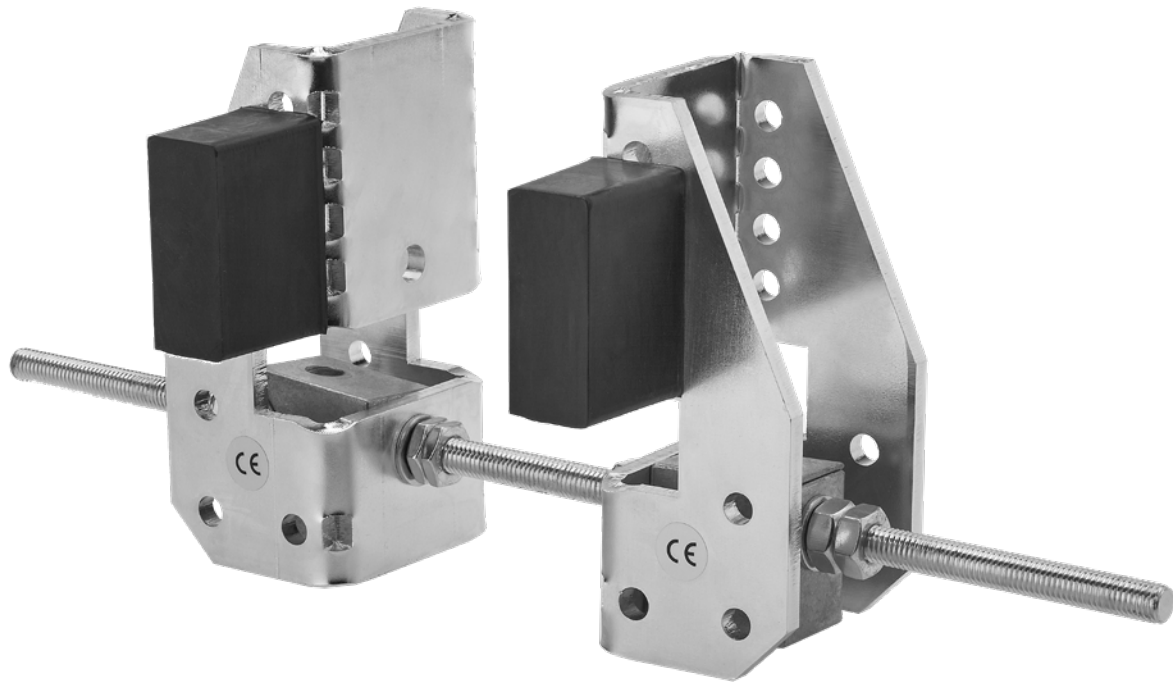


Características

- » De aplicación universal como tope final o como restricción móvil del carro.
- » Fácil de instalar sin taladrar ni soldar.
- » Adecuado para todas las carretillas elevadoras eléctricas o manuales DELTA de hasta 10 toneladas de este catálogo.
- » Adecuado para la mayoría de las vigas I y H hasta una profundidad de 25 mm.
- » Cumple con la Directiva de Máquinas 2006/42/CE. Se suministra con un certificado de conformidad CE y una instrucción de montaje.

Features

- » Universally applicable as end stop or mobile limitation of the trolley.
- » Easy and quick to install without drilling or welding.
- » Suitable for all DELTA manual- and electric trolleys up to 10 ton from this catalog.
- » Suitable for most I- and H-beam profiles up to 25mm beam thickness.
- » Complies with the Machinery Directive 2006/42/EC. Supplied with CE declaration of conformity and assembly instructions.

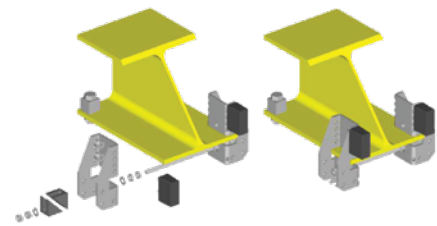

Especificaciones / Specifications			
Código de artículo	Amplitud de la viga adecuado	Peso neto	Longitud de varilla roscada
Article code	Suitable beam width	Net weight	Length of threaded rod
	mm	kg	mm
DHST.006	82-300	2.5	370

Especificaciones / Specifications			
Capacidad de carga del equipo de elevación	Max. peso admisible del equipo de elevación	Max. velocidad permitida	
Hoist capacity	Max. permitted weight of hoisting equipment	Max. permitted speed	
ton	kg	m/min	
< 2	160	25	
2	250	20	
3	250	20	
4	250	20	
5	400	20	
6	400	20	
8	900	16	
10	900	16	